


Furtun absorbție apă SEMPERIT - IFSD

- strat exterior de cauciuc SBR negru rezistent la uzură, ozon și intemperii
- insertie țesătură textilă + spirală de sârmă oțeloaasă zincată
- strat interior de cauciuc SBR, neted
- temperatura de lucru: de la -35°C la +80°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru max. (BAR)	
IFSD 25	25	35	10	
IFSD 32	32	42	10	
IFSD 38	38	48	10	
IFSD 50	50	62	10	
IFSD 63	63.5	75.5	10	
IFSD 75	75	89	10	
IFSD 90	90	104	10	
IFSD 102	102	116	10	
IFSD 110	110	124	10	
IFSD 127	127	143	10	
IFSD 152	152	169	10	
IFSD 203	203	223	10	
IFSD 254	254	276	10	

SEMPERIT

Furtun absorbție apă - ABSA

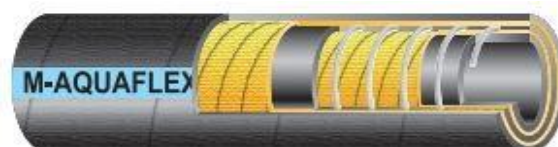

- strat exterior de cauciuc SBR negru rezistent la uzură și intemperii
- insertie țesătură textilă spiralată + spirală de sârmă oțeloaasă
- strat interior de cauciuc NR/SBR
- temperatura de lucru: de la -25°C la +70°C

Cod	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Presiune de lucru (BAR)	
ABSA 25	25.4	35	-0.9 / 10	
ABSA 32	32	42	-0.9 / 10	
ABSA 38	38	48	-0.9 / 10	
ABSA 51	51	62	-0.9 / 10	
ABSA 63	63.5	75	-0.9 / 10	
ABSA 76	76.2	89	-0.9 / 10	
ABSA 102	101.6	115	-0.9 / 10	
ABSA 152	152.4	169	-0.9 / 10	